

ACESSÓRIOS

Roscados

150LBS



VALSTEEL

INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA

2026



CASQUILHO INOX DUPLO DE REDUÇÃO MM STAINLESS STEEL HEX REDUCING NIPPLE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/4" x 1/8"	31	17
3/8" x 1/8"	35	19
3/8" x 1/4"	35	19
1/2" x 1/4"	40	23
1/2" x 3/8"	40	23
3/4" x 3/8"	42	29
3/4" x 1/2"	45	29
1" x 1/2"	47	36
1" x 3/4"	53	36
1 1/4" x 1/2"	56	46
1 1/4" x 3/4"	52	46
1 1/4" x 1"	53	46
1 1/2" x 3/4"	50	54
1 1/2" x 1"	55	54
1 1/2" x 1 1/4"	56	54
2" x 1"	60	65
2" x 1 1/4"	63	65
2" x 1 1/2"	64	65
2 1/2" x 1 1/2"	67	80
2 1/2" x 2"	74	80
3" x 2"	76	93
3" x 2 1/2"	81	93

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CASQUILHO INOX DUPLO DE REDUÇÃO MM

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



CASQUILHO INOX PARA MANGUEIRA MACHO STAINLESS STEEL MALE HOSE NIPPLE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

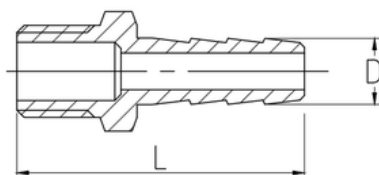

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	L	D
1/8"	6	7
1/4"	8	9
3/8"	10	11
1/2"	15	14
3/4"	20	20
1"	25	26.5
1" 1/4	32	34
1" 1/2	40	40
2"	50	52
2" 1/2	65	65
3"	80	77
4"	100	105

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- **Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- **Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- **Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- **Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- **Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- **Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CASQUILHO INOX PARA MANGUEIRA MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



PORCA BATENTE INOX HEXAGONAL STAINLESS STEEL HEXAGONAL LOCK NUT

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	L	H
1/8"	6	14
1/4"	7	23
3/8"	8	26
1/2"	10	31
3/4"	11	37
1"	10	46
1" 1/4	11	55
1" 1/2	12	63
2"	13	76
2" 1/2	15	92
3"	17	109
4"	20	132

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

PORCA BATENTE INOX HEXAGONAL

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



JOELHO INOX 45° ROSCADO F.F. STAINLESS STEEL 45° ELBOW F.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	16	16
1/4"	17	17
3/8"	19	19
1/2"	22	22
3/4"	25	25
1"	29	29
1" 1/4	33	33
1" 1/2	36	36
2"	41	41
2" 1/2	47	47
3"	52	52
4"	70	70

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX 45° ROSCADO F.F.



JOELHO INOX 90° ROSCADO MF STAINLESS STEEL 90° ELBOW M.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	17	27
1/4"	19	30
3/8"	25	34
1/2"	28	39
3/4"	33	49
1"	38	52
1 1/4"	45	60
1 1/2"	48	65
2"	58	76
2 1/2"	69	93
3"	78	107
4"	96	115

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX 90° ROSCADO MF



JOELHO INOX 90° ROSCADO F.F. STAINLESS STEEL 90° ELBOW F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M


Norma:
ISO 4144

Tipo de rosca:
BSP 150 LBS
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:
Fundição /Casting

Acabamento/Finish:
Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar
-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A
1/8"	17
1/4"	19
3/8"	25
1/2"	28
3/4"	33
1"	38
1" 1/4	45
1" 1/2	48
2"	58
2" 1/2	69
3"	78
4"	96

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- **Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- **Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- **Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- **Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- **Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- **Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

JOELHO INOX 90° ROSCADO F.F.

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



CRUZETA INOX ROSCADA F.F.F.F. STAINLESS STEEL CROSS F.F.F.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	28
3/4"	33
1"	37
1" 1/4	45
1" 1/2	48
2"	57

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CRUZETA INOX ROSCADA F.F.F.F.

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



Y-STUK INOX ROSCADO F.F.F.F. STAINLESS STEEL Y-STUK F.F.F.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/4"	20,00	18,00
3/8"	25,00	20,00
1/2"	30,00	25,00
3/4"	35,00	28,00
1"	41,00	33,00
1" 1/4	50,00	45,00
1" 1/2	52,00	46,00
2"	62,00	52,00

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

Y-STUK INOX ROSCADO F.F.F.F.

PORCA REDUÇÃO INOX MF STAINLESS STEEL HEXAGONAL BUSHING M.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/4" x 1/8"	17	14
3/8" x 1/8"	18	14
3/8" x 1/4"	18	19
1/2" x 1/4"	21	22
1/2" x 3/8"	21	22
3/4" x 3/8"	24	30
3/4" x 1/2"	24	30
1" x 1/2"	26	36
1" x 3/4"	26	36
1 1/4" x 1/2"	29	46
1 1/4" x 3/4"	29	46
1 1/4" x 1"	29	46
1 1/2" x 3/4"	31	50
1 1/2" x 1"	31	50
1 1/2" x 1 1/4"	31	50
2" x 1"	35	65
2" x 1 1/4"	35	65
2" x 1 1/2"	35	65
2 1/2" x 1 1/2"	46	80
2 1/2" x 2"	46	80
3" x 2"	48	93
3" x 2 1/2"	48	93

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- **Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- **Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- **Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- **Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- **Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- **Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

PORCA REDUÇÃO INOX MF



TACO INOX MACHO STAINLESS STEEL MALE PLUG

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	19	12
1/4"	19	16
3/8"	19	19
1/2"	22	23
3/4"	26	28
1"	28	36
1 1/4"	33	46
1 1/2"	35	50
2"	39	65
2 1/2"	46	81
3"	49	92
4"	54	117

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

TACO INOX MACHO



TAMPÃO INOX FÊMEA STAINLESS STEEL FEMALE CAP

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	13	15
1/4"	15	18
3/8"	17	22
1/2"	20	26
3/4"	24	32
1"	26	39
1 1/4"	28	48
1 1/2"	30	54
2"	33	69
2 1/2"	38	84
3"	40	99
4"	50	125

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

TAMPÃO INOX FÊMEA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



TÊ INOX ROSCADO FFF STAINLESS STEEL TEE F.F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M


Norma:
ISO 4144

Tipo de rosca:
BSP 150 LBS
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:
Fundição /Casting

Acabamento/Finish:
Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar
-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	Peso / Weight
1/8"	17	0.03
1/4"	19	0.04
3/8"	25	0.06
1/2"	28	0.07
3/4"	33	0.09
1"	38	0.20
1 1/4"	45	0.25
1 1/2"	48	0.32
2"	56	0.53
2 1/2"	69	0.92
3"	78	1.39
4"	96	2.20

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

TÊ INOX ROSCADO FFF



TÊ INOX DE REDUÇÃO ROSCADO FFF STAINLESS STEEL TEE REDUCING F.F.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch			A	B
3/8"	x	1/4"	20,00	22,00
1/2"	x	1/4"	23,00	23,50
3/4"	x	3/8"	27,50	29,50
3/4"	x	1/2"	27,50	29,50
1"	x	1/2"	34,00	35,00
1"	x	3/4"	34,00	35,00
1"	x	3/4"	34,00	35,00
1.1/4"	x	1/2"	37,00	38,00
1.1/4"	x	3/4"	37,00	38,00
1.1/4"	x	1"	37,00	38,00
1.1/2"	x	1/2"	41,50	42,00
1.1/2"	x	3/4"	41,50	42,00
1.1/2"	x	1"	41,50	42,00
2"	x	1/2"	45,50	49,50
2"	x	3/4"	45,50	49,50
2"	x	1"	45,50	49,50
2"	x	1.1/4"	45,50	49,50
2"	x	1.1/2"	45,50	49,50

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- **Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- **Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- **Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- **Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- **Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- **Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

TÊ INOX DE REDUÇÃO ROSCADO FFF

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

CASQUILHO INOX DUPLO MM SEXTAVADO

STAINLESS STEEL HEX NIPPLE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	26	12
1/4"	27.8	14
3/8"	28	20
1/2"	34	23
3/4"	40	27
1"	46	36
1 1/4"	52.5	46
1 1/2"	54	50
2"	62	65
2 1/2"	70	80
3"	78.4	92
4"	94	118

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- **Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- **Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- **Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- **Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- **Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- **Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial


 Visite nosso site para obter
 uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CASQUILHO INOX DUPLO MM SEXTAVADO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



UNIÃO INOX SIMPLES STAINLESS STEEL COUPLING

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M


Norma:
ISO 4144

Tipo de rosca:
BSP 150 LBS
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:
Fundição /Casting

Acabamento/Finish:
Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar
-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A
1/8"	17
1/4"	25
3/8"	26
1/2"	34
3/4"	36
1"	43
1 1/4"	48
1 1/2"	48
2"	56
2 1/2"	65
3"	71
4"	83

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

UNIÃO INOX SIMPLES

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



UNIÃO INOX ROSCADA MACHO SATINLESS STEEL COUPLING MALE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A
1/8"	17
1/4"	25
3/8"	26
1/2"	34
3/4"	36
1"	43
1 1/4"	48
1 1/2"	48
2"	56
2 1/2"	65
3"	71
4"	83

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

UNIÃO INOX ROSCADA MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



JUNÇÃO INOX SEDE CÓNICA ROSCADA MF STAINLESS STEEL UNION CONICAL M.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	51	29
1/4"	54	29
3/8"	58	34
1/2"	65	39
3/4"	70	47
1"	79	58
1 1/4"	89	67
1 1/2"	94	77
2"	104	90
2 1/2"	117	110
3"	130	130
4"	156	257

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JUNÇÃO INOX SEDE CÓNICA ROSCADA MF



JUNÇÃO INOX SEDE CÓNICA ROSCADA FF STAINLESS STEEL UNION CONICAL F.F.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	52	29
1/4"	42	29
3/8"	45	34
1/2"	48	39
3/4"	52	47
1"	58	58
1 1/4"	65	67
1 1/2"	70	77
2"	78	90
2 1/2"	85	110
3"	95	130
4"	110	157

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JUNÇÃO INOX SEDE CÓNICA ROSCADA FF



JUNÇÃO INOX SW - SOLDAR STAINLESS STEEL FLAT UNION BW/BW

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição / Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

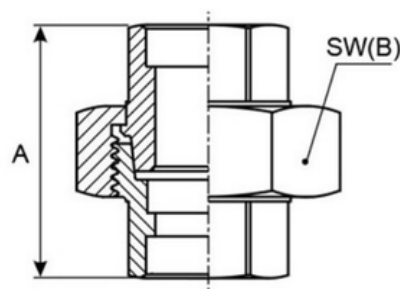

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A	B
1/8"	40	29
1/4"	42	29
3/8"	45	34
1/2"	48	39
3/4"	52	47
1"	58	58
1 1/4"	65	57
1 1/2"	70	77
2"	78	90
2 1/2"	85	110
3"	95	130

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

JUNÇÃO INOX SW - SOLDAR

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



PONTA ROSCADA INOX DUPLA STAINLESS STEEL DOUBLE BARREL NIPPLE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch (R)	DN	R	E	L	WEIGHT
1/4"	8	13,7	2,24	40	0.02
3/8"	10	17,1	2,31	40	0.02
1/2"	15	21,3	2,77	60	0.05
3/4"	20	26,7	2,87	60	0.07
1"	25	33,4	3,38	80	0.14
1 1/4"	32	42,2	3,56	80	0.18
1 1/2"	40	48,3	3,68	80	0.19
2"	50	60,3	3,91	100	0.36
2 1/2"	65	76,1	5,16	100	0.48
3"	80	88,9	5,49	120	1.15
4"	100	114,3	6,02	150	1.31

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

PONTA ROSCADA INOX DUPLA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



CURVA INOX LONGA ROSCADA DUPLA STAINLESS STEEL DOUBLE BARREL BEND NIPPLE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

INCH	L	D
1/4"	50,00	10,20
3/8"	60,00	13,50
1/2"	70,00	17,20
3/4"	80,00	21,30
1"	100,00	26,90
1 1/4"	120,00	33,70
1 1/2"	140,00	42,40
2"	160,00	48,30
2 1/2"	190,00	60,30
3"	240,00	76,10
4"	290,00	88,90

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com rosas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CURVA INOX LONGA ROSCADA DUPLA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



PONTA ROSCADA INOX MACHO STAINLESS STEEL BARREL NIPPLE

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	DN	B	C	A	WEIGHT
1/4"	8	13,7	10	20	0.01
3/8"	10	17,1	10	20	0.01
1/2"	15	21,3	13	25	0.02
3/4"	20	26,7	15	30	0.04
1"	25	33,4	17	35	0.06
1 1/4"	32	42,2	19	35	0.08
1 1/2"	40	48,3	19	40	0.10
2"	50	60,3	23	45	0.13
2 1/2"	65	76,1	27	45	0.22
3"	80	88,9	30	50	0.30
4"	100	114,3	36	60	0.38
5"	125	139,7	40	85	1.10

Produção

Os acessórios de fundição são produzidos com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

PONTA ROSCADA INOX MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



UNIÃO INOX DE REDUÇÃO STAINLESS STEEL REDUCING SOCKET

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição /Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	A
1/4" x 1/8"	25
3/8" x 1/4"	26
1/2" x 1/4"	34
1/2" x 3/8"	34
3/4" x 1/2"	36
1" x 3/4"	42
1 1/4" x 1"	48
1 1/2" x 1"	52
1 1/2" x 1 1/4"	52
2" x 1 1/2"	58
2 1/2" x 2"	60

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

UNIÃO INOX DE REDUÇÃO



PLUGUE INOX QUADRADO STAINLESS STEEL SQUARE PLUG

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M

Norma:

ISO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produção / Obtained by:

Fundição / Casting


Acabamento/Finish:

Baço / 2B

Pressão e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	F	G
1/8"	11,00	7,00
1/4"	16,00	9,00
3/8"	18,00	9,00
1/2"	21,00	12,00
3/4"	24,00	16,00
1"	27,00	19,00
1.1/4"	30,00	23,00
1.1/2"	34,00	26,00
2"	38,00	32,00
2.1/2"	44,00	40,00
3"	50,00	45,00
4"	57,00	55,00

Produção

Os acessórios de fundição são produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicações

- Indústria Química e Petroquímica:** Transporte de fluidos corrosivos e produtos químicos devido à resistência do aço inox AISI 316.
- Indústria Farmacêutica e Alimentar:** Utilizados em tubagens que exigem altos padrões de higiene e resistência à corrosão.
- Sistemas de Água e Marinha:** Aplicações em redes de água, sistemas de refrigeração e ambientes marítimos.
- Indústria Têxtil e Papeleira:** Ligações em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
- Engenharia e Hidráulica:** Conexões de baixa pressão para sistemas hidráulicos, instrumentação e automação.
- Manutenção e Reparação:** Ideais para desmontagem rápida e manutenção de bombas, válvulas e instrumentação industrial

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

PLUGUE INOX QUADRADO