

VÁLVULAS Industriais GLOBO

VAL[®]
VALSTEEL
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA



2026

Imagem ilustrativa do produto.



VÁLVULA TIPO GLOBO EM AÇO INOX

STAINLESS STEEL SCREWED END GLOBE VALVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicações: Indústria alimentar, química, têxtil, farmacêutica e outras

Material Corpo: ASTM A351-CF8M

Material Disco: ASTM A351-CF8M

Vedação: Metal/Metal

Diâmetro: DN8 – DN50

Ligação: Roscada BSP

Actuação: Manual com volante


Nota/ Info:

Roscada NPT

Condições de funcionamento

Temperatura: -20°C a +200°C

Pressão max.: 200WOG

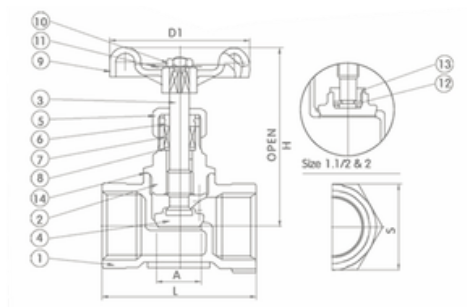


As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

MED.	L	H	D1	S	A	I
1/4"	45	80	70	21	10	3,5
3/8"	45	80	70	21	10	3,5
1/2"	52	80	70	25	10	4,7
3/4"	60	86	70	31	15	6,0
1"	71,5	103	80	40	20	7,5
1.1/4"	81	105	80	50	25	10,0
1.1/2"	91	124	90	54	32	11,0
2"	101	138	100	67	40	12,0

Nº	Parts	Qty	Material
1	BODY	1	CF8M
2	BONNET	1	CF8M
3	STEM	1	SS316
4	DISC	1	SS316
5	PACKING NUT	1	CF8M
6	HIGH WASHER	1	SS304
7	GLAND PACKING	1	PTFE
8	PACKING WASHER	1	SS304
9	HAND WHEEL	1	CAST ALUMINIUM
10	WHE EL NUT	1	SS304
11	PLATE	1	ALUMINIUM
12	DISC WASHER	1	SS316
13	LOCK NUT	1	SS316
14	JOINT GASKET	1	PTFE

CURVA PRESSÃO DE TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

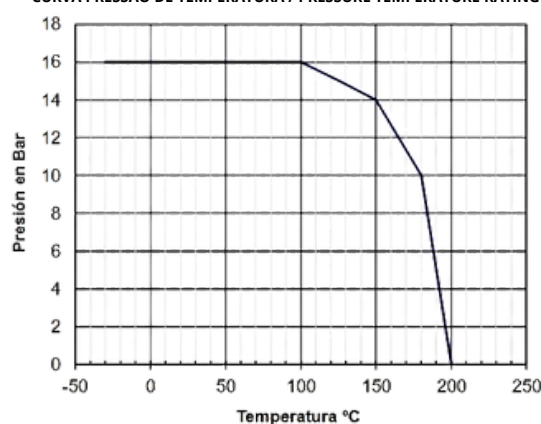

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

VÁLVULA TIPO GLOBO EM AÇO INOX

VÁLVULA DE GLOBO "Y" EM AÇO INOX STAINLESS STEEL SCREWED END "Y" GLOBE VALVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicações: Indústria alimentar, química, têxtil, farmacêutica e outras

Material Corpo: ASTM A351-CF8M

Material Disco: ASTM A351-CF8M

Vedação: Metal/Metal

Diâmetro: DN8 – DN50

Ligação: Roscada BSP

Actuação: Manual com volante


Nota/ Info:

Roscada NPT

Condições de funcionamento

Temperatura: -20°C a +200°C

Pressão max.: 800PSI

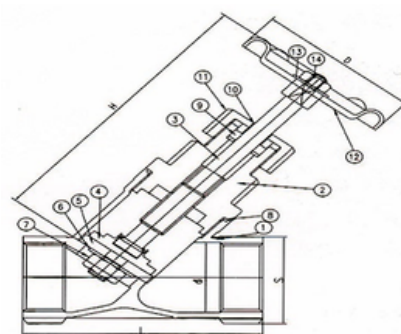


As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

MED.	d	L	S	H	D
1/2"	12,5	65	27	97	70
3/4"	18,0	75	32	110	70
1"	23,5	90	41	130	80
1.1/4"	32,0	110	50	150	80
1.1/2"	36,0	120	56	160	90
2"	46,0	150	70	180	100

Nº	Parts	Qty	Material
1	BODY	1	ASTM-A351-CF8M
2	INSERT	1	ASTM-CF8M-A351
3	BALL SEAT	2	ANSI 316
4	BALL	1	ANSI 316
5	THRUST WASHER	1	PTFF
6	STEM PACHING	1	AISI 304
7	STEM WASHER	1	AISI 304
8	STEM	1	PTFF
9	SPRING WASHER	1	PTFF
10	STEM NUT	1	AISI 304
11	LOCK KEVICE	1	AISI 304
12	HANDLE	1	MALLEABLE IRON
13	PLASTIC COVER	1	AISI 304
14	NUT	1	AISI 304

CURVA PRESSÃO DE TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

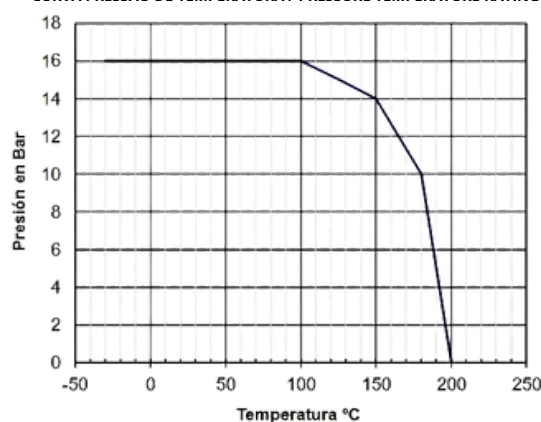

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

VÁLVULA DE GLOBO "Y" EM AÇO INOX



VÁLVULA DE GLOBO PASSAGEM VEDAÇÃO POR FOLE FLANGEADA BELLOW GLOBE VALVE - FLANGED ENDS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicações: Seccionamento de linhas de vapor ou óleo térmico.

Material Corpo: GS-C25 (WCB)

Material Fole: Aço Inox

Vedação: Metal/Metal

Diâmetro: DN15 - DN200

Ligação: Extremos flangeados EN 1092 PN16.


Actuação: Manual com volante

Nota/ Info:

Condições de funcionamento

Temperatura: -20°C a +350°C

Pressão max.: 16 Bar




As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

MED.	DN	A	D	L	V	PN	Peso/Kg
1/2"	DN 15	215	95	130	140	16	4.30
3/4"	DN 20	215	105	150	140	16	5.00
1"	DN 25	220	115	160	160	16	5.80
1 1/4"	DN 32	225	140	180	160	16	7.20
1 1/2"	DN 40	235	150	200	180	16	9.30
2"	DN 50	250	165	230	180	16	11.50
2 1/2"	DN 65	260	185	290	220	16	15.60
3"	DN 80	285	200	310	250	16	20.40
4"	DN 100	420	220	350	300	16	38.00
5"	DN 125	460	250	400	350	16	55.00
6"	DN 150	575	285	480	400	16	80.00
8"	DN 200	730	340	600	500	16	130.00

Nº	Parts	Material
1	BODY	STEEL 1.0619
2	DISC	CARBON STEEL 1.0460 + 13CR
3	PIN	AISI 410
4	BELLOW	AISI 304
5a	BODY GASKET	AISI 304 + GRAPHITE
5b	BODY GASKET	GRAPHITE
6	BOLT	ASTM A 194-BT
7	NUT	ASTM A 194-2H
8	BONNET	STEEL 1.0619
9	PARKING RING	GRAPHITE
10	GLAND	AISI 410
11	PIN	AISI 410
12	GUIDE	STEEL
13	STEAM	AISI 420
14	YOKE NUT	BRASS
15	HANDWHEEL	STEEL
16	NUT	STEEL

CURVA PRESSÃO DE TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

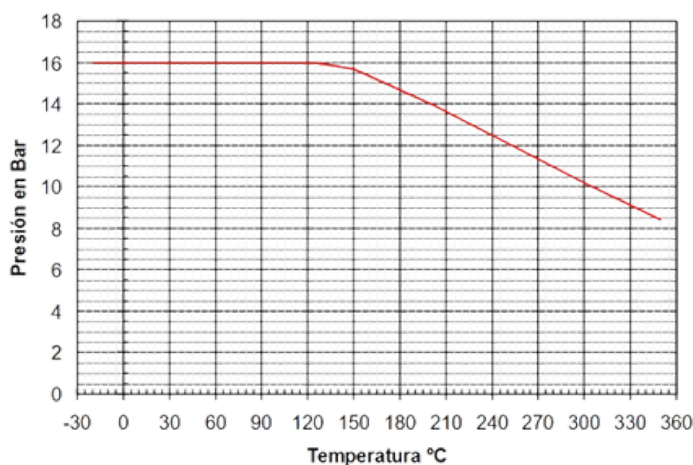

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

VÁLVULA DE GLOBO PASSAGEM VEDAÇÃO POR FOLE FLANGEADA