



ACESSÓRIOS ROSCADOS

GAMA ISO / MILIMETRICA

2026


HEX REDUCING NIPPLE CASQUILHO DUPLO REDUÇÃO MM

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/4" x 1/8" – 3" x 2 1/3"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.



INCH / Medida	A	B
1/4" x 1/8"	31	17
3/8" x 1/8"	35	19
3/8" x 1/4"	35	19
1/2" x 1/4"	40	23
1/2" x 3/8"	40	23
3/4" x 3/8"	42	29
3/4" x 1/2"	45	29
1" x 1/2"	47	36
1" x 3/4"	53	36
1 1/4" x 1/2"	56	46
1 1/4" x 3/4"	52	46
1 1/4" x 1"	53	46
1 1/2" x 3/4"	50	54
1 1/2" x 1"	55	54
1 1/2" x 1 1/4"	56	54
2" x 1"	60	65
2" x 1 1/4"	63	65
2" x 1 1/2"	64	65
2 1/2" x 1 1/2"	67	80
2 1/2" x 2"	74	80
3" x 2"	76	93
3" x 2 1/2"	81	93


CASQUILHO MACHO PARA MANGUEIRA MALE HOSE NIPPLE

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
DN 6 - DN 100
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

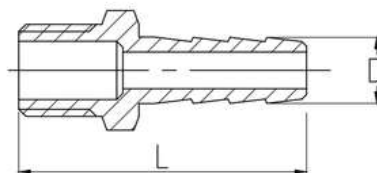

INCH	L	D
1/8"	6	7
1/4"	8	9
3/8"	10	11
1/2"	15	14
3/4"	20	20
1"	25	26.5
1" 1/4	32	34
1" 1/2	40	40
2"	50	52
2" 1/2	65	65
3"	80	77
4"	100	105


PORCA BATENTE HEXAGONAL HEXAGONAL LOCK NUT

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
DN 6 - DN 100
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.



INCH / Medida	DN	L	H
1/8"	6	6	14
1/4"	8	7	23
3/8"	10	8	26
1/2"	15	10	31
3/4"	20	11	37
1"	25	10	46
1" 1/4	32	11	55
1" 1/2	40	12	63
2"	50	13	76
2" 1/2	65	15	92
3"	80	17	109
4"	100	20	132

CASQUILHO MACHO PARA MANGUEIRA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.


JOELHO 45° ROSCADO F.F. 45° F.F. ELBOW

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
DN 6 - DN 100
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.



INCH / Medida	DN	A	B
1/8"	6	16	16
1/4"	8	17	17
3/8"	10	19	19
1/2"	15	22	22
3/4"	20	25	25
1"	25	29	29
1" 1/4	32	33	33
1" 1/2	40	36	36
2"	50	41	41
2" 1/2	65	47	47
3"	80	52	52
4"	100	70	70


JOELHO 90° ROSCADO MF 90° M.F. ELBOW

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.



INCH / Medida	A	B
1/8"	17	27
1/4"	19	30
3/8"	25	34
1/2"	28	39
3/4"	33	49
1"	38	52
1 1/4"	45	60
1 1/2"	48	65
2"	58	76
2 1/2"	69	93
3"	78	107
4"	96	115

JOELHO 45° ROSCADO F.F.


JOELHO 90° ROSCADO F.F. 90° F.F. ELBOW

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
DN 6 - DN 100
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

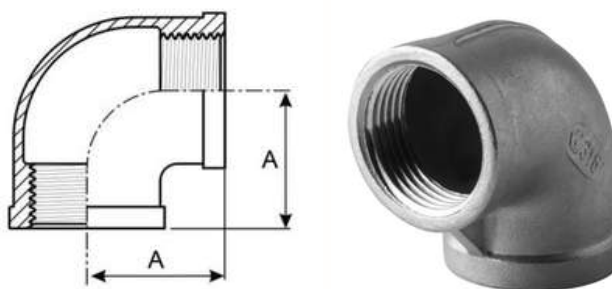

INCH / Medida	DN	A
1/8"	6	17
1/4"	8	19
3/8"	10	25
1/2"	15	28
3/4"	20	33
1"	25	38
1" 1/4	32	45
1" 1/2	40	48
2"	50	58
2" 1/2	65	69
3"	80	78
4"	100	96


CRUZETA ROSCADA F.F.F.F. CROSS F.F.F.F.

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/4" - 2"
DN 8 - DN 50
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

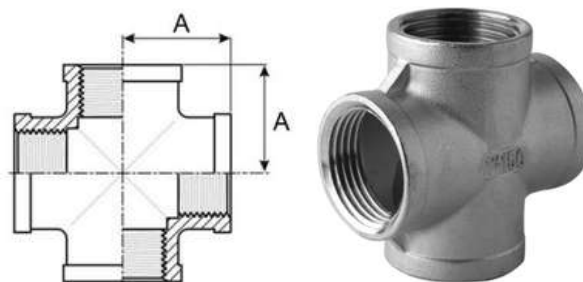

INCH / Medida	DN	A
1/4"	8	19
3/8"	10	23
1/2"	15	28
3/4"	20	33
1"	25	37
1" 1/4	32	45
1" 1/2	40	48
2"	50	57

JOELHO 90° ROSCADO FF


PORCA REDUÇÃO MF M.F. HEXAGONAL BUSHING

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição / Casting

Dimensões/Availability:
1/4" x 1/8" – 3" x 2 1/3"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.



INCH / Medida	A	B
1/4" x 1/8"	17	14
3/8" x 1/8"	18	14
3/8" x 1/4"	18	19
1/2" x 1/4"	21	22
1/2" x 3/8"	21	22
3/4" x 3/8"	24	30
3/4" x 1/2"	24	30
1" x 1/2"	26	36
1" x 3/4"	26	36
1 1/4" x 1/2"	29	46
1 1/4" x 3/4"	29	46
1 1/4" x 1"	29	46
1 1/2" x 3/4"	31	50
1 1/2" x 1"	31	50
1 1/2" x 1 1/4"	31	50
2" x 1"	35	65
2" x 1 1/4"	35	65
2" x 1 1/2"	35	65
2 1/2" x 1 1/2"	46	80
2 1/2" x 2"	46	80
3" x 2"	48	93
3" x 2 1/2"	48	93


TACO MACHO MALE PLUG

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição | Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

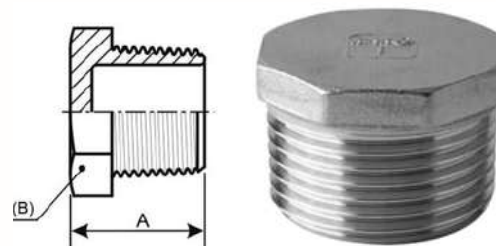

INCH / Medida	A	B
1/8"	19	12
1/4"	19	16
3/8"	19	19
1/2"	22	23
3/4"	26	28
1"	28	36
1 1/4"	33	46
1 1/2"	35	50
2"	39	65
2 1/2"	46	81
3"	49	92
4"	54	117


TAMPÃO FÊMEA FEMALE CAP

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição | Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

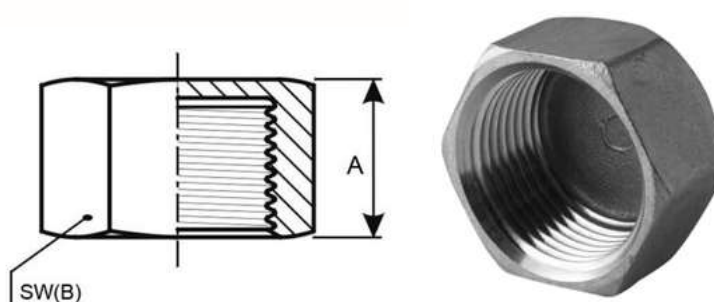

INCH / Medida	A	B
1/8"	13	15
1/4"	15	18
3/8"	17	22
1/2"	20	26
3/4"	24	32
1"	26	39
1 1/4"	28	48
1 1/2"	30	54
2"	33	69
2 1/2"	38	84
3"	40	99
4"	50	125

TACO MACHO


TÊ ROSCADO FFF TEE F.F.F.

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

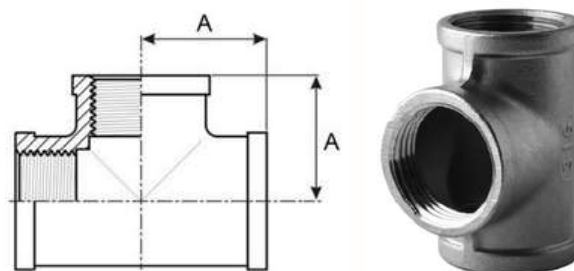

INCH / Medida	A	
1/8"	17	-
1/4"	19	-
3/8"	25	-
1/2"	28	-
3/4"	33	-
1"	38	-
1 1/4"	45	-
1 1/2"	48	-
2"	56	-
2 1/2"	69	-
3"	78	-
4"	96	-


CASQUILHO DUPLO MM SEXTAVADO HEX NIPPLE

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

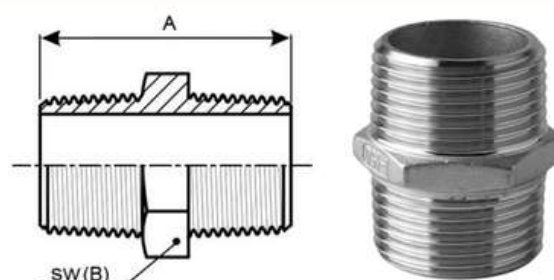

INCH / Medida	A	B
1/8"	26	12
1/4"	27.8	14
3/8"	28	20
1/2"	34	23
3/4"	40	27
1"	46	36
1 1/4"	52.5	46
1 1/2"	54	50
2"	62	65
2 1/2"	70	80
3"	78.4	92
4"	94	118

TÊ ROSCADO FFF


UNIÃO SIMPLES COUPLING

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

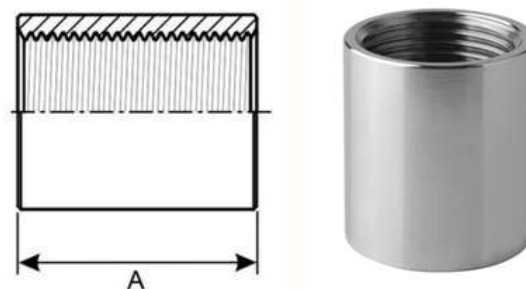

INCH / Medida	A	B
1/8"	17	15
1/4"	25	18.5
3/8"	26	21.3
1/2"	34	26.6
3/4"	36	31.8
1"	43	39.5
1 1/4"	48	48.3
1 1/2"	48	54.5
2"	56	66.2
2 1/2"	65	82
3"	71	95
4"	83	121.4


JUNÇÃO SEDE CÔNICA ROSCADA MF UNION CONICAL M.F.

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

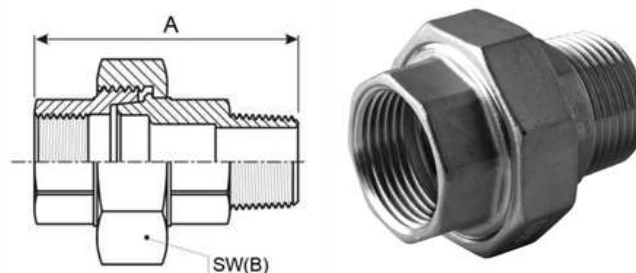

INCH / Medida	A	B
1/8"	51	29
1/4"	54	29
3/8"	58	34
1/2"	65	39
3/4"	70	47
1"	79	58
1 1/4"	89	67
1 1/2"	94	77
2"	104	90
2 1/2"	117	110
3"	130	130
4"	156	257

UNIÃO SIMPLES


JUNÇÃO SEDE CÔNICA ROSCADA FF UNION CONICAL F.F.

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 4"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

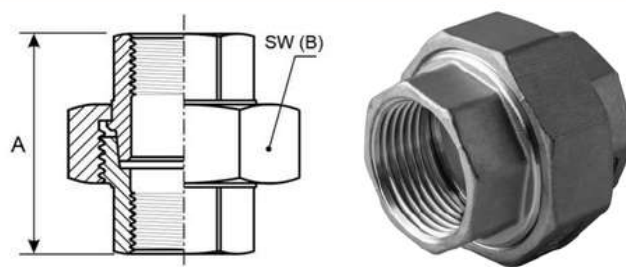

INCH / Medida	A	B
1/8"	52	29
1/4"	42	29
3/8"	45	34
1/2"	48	39
3/4"	52	47
1"	58	58
1 1/4"	65	67
1 1/2"	70	77
2"	78	90
2 1/2"	85	110
3"	95	130
4"	110	157


JUNÇÃO SW - SOLDAR FLAT UNION BW/BW

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS
ISO 4144 BSP

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 3"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

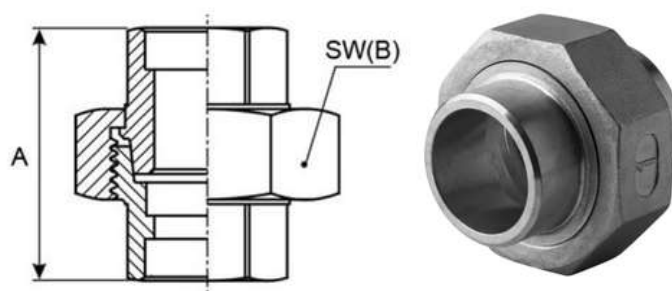

INCH / Medida	A	B
1/8"	40	29
1/4"	42	29
3/8"	45	34
1/2"	48	39
3/4"	52	47
1"	58	58
1 1/4"	65	57
1 1/2"	70	77
2"	78	90
2 1/2"	85	110
3"	95	130

JUNÇÃO SEDE CÔNICA ROSCADA FF

JUNÇÃO SW - SOLDAR


FLAT UNION BW/BW

Qualidade/ Quality:
AISI CF8M/316

Normas/Norm:
BSP 150 LBS
ISO 4144 BSP

Nota/Info:
Fundição I Casting

Dimensões/Availability:
1/8" - 3"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

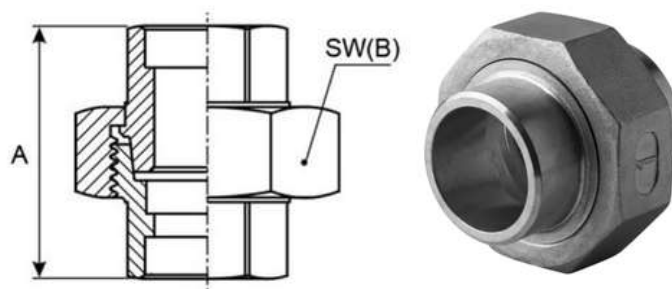


INCH / Medida	A	B
1/8"	40	29
1/4"	42	29
3/8"	45	34
1/2"	48	39
3/4"	52	47
1"	58	58
1 1/4"	65	57
1 1/2"	70	77
2"	78	90
2 1/2"	85	110
3"	95	130

Casquilho macho-macho

Longipple male-male

Med (R)	B	E	L
1/4"	13,7	2,24	40
3/8"	17,1	2,31	40
1/2"	21,3	2,77	60
3/4"	26,7	2,87	60
1"	33,4	3,38	60
1 1/4"	42,2	3,56	80
1 1/2"	48,3	3,68	80
2"	60,3	3,91	100
2 1/2"	76,1	5,16	100
3"	88,9	5,49	120
4"	114,3	6,02	150



JUNÇÃO SW - SOLDAR

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

Manguito de redução

Reducing socket

Também disponível com rosca NPT (Ref. 0240N).

Also available with NPT thread (Ref. 0240N).

Med (R1 x R2)	A
1/4" x 1/8"	25
3/8" x 1/4"	26
1/2" x 1/4"	34
1/2" x 3/8"	34
3/4" x 1/2"	36
1" x 3/4"	42
1 1/4" x 1"	48
1 1/2" x 1"	52
1 1/2" x 1 1/4"	52
2" x 1 1/2"	58
2 1/2" x 2"	60

