

FLANGES
Roscadas
ANSI 150 LBS
ANSI 300 LBS

VALSTEEL[®]
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA



FLANGE INOX ROSCADA - ANSI 150 LBS STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - ANSI 150 LBS

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)

321/321H (1.4541)

316/316L (1.4401/1.4404)

316Ti (1.4571)

904L (1.4539)

(Super)Duplex

Nickel Alloys

Normas/Norm:

FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 150 LBS

Nota/Info:


Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

Inch 1/2" - Inch 24"

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.

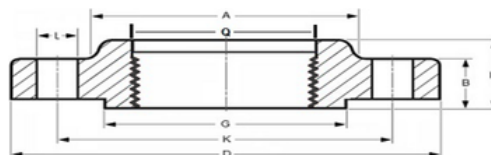

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Pulg.	D	K	B	H	A	Q	G	L	Peso kg
1/2"	90	60,3	11,6	16	30	23,6	34,9	15,88	0,47
3/4"	100	69,9	13,2	16	38	29,0	42,9	15,88	0,58
1"	110	79,4	14,7	18	49	35,8	50,8	15,88	0,86
1 1/4"	115	88,9	16,3	21	59	44,4	63,5	15,88	1,08
1 1/2"	125	98,4	17,9	23	65	50,3	73,0	15,88	1,41
2"	150	120,7	19,5	26	78	63,5	92,1	19,05	2,26
2 1/2"	180	139,7	22,7	29	90	76,2	104,8	19,05	3,43
3"	190	152,4	24,3	31	108	92,2	127,0	19,05	3,87
4"	230	190,5	24,3	34	135	117,6	157,2	19,05	5,75

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt**

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX ROSCADA - ANSI 150 LBS



FLANGE INOX ROSCADA - ANSI 300 LBS STAINLESS STEEL THREADED FLANGE - ANSI 300 LBS

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:

FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 300 LBS


Nota/Info:

Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

Inch 1/2" - Inch 24"

outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

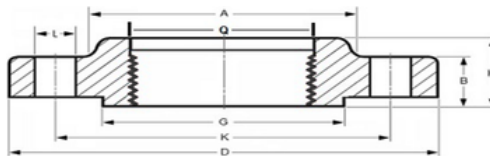

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Pulg.	D	K	B	H	A	Q	G	L	Peso kg
1/2"	95	66,7	14,7	23	38	23,6	34,9	15,88	0,62
3/4"	115	82,6	16,3	26	48	29,0	42,9	19,05	1,15
1"	125	88,9	17,9	27	54	35,8	50,8	19,05	1,39
1 1/4"	135	98,4	19,5	27	64	44,4	63,5	19,05	1,67
1 1/2"	155	114,3	21,1	31	70	50,3	73,0	22,23	2,53
2"	165	127,0	22,7	34	84	63,5	92,1	19,05	2,80
2 1/2"	190	149,2	25,9	39	100	76,2	104,8	22,23	4,25
3"	210	168,3	29,0	43	117	92,2	127,0	22,23	5,81
4"	255	200,0	32,2	48	146	117,6	157,2	22,23	10,13



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510

comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX ROSCADA - ANSI 300 LBS