

PRODUTOS PLANOS

Chapas
Bobines
Perfis

V[®]
VALSTEEL
STAINLESS FLAT PRODUCTS, LDA

2026



CLASSES DE AÇO INOXIDÁVEL STAINLESS STEEL GRADES

Austenítico		Ferrítico		Marténsitico		Duplex	
EN 10088	AISI	EN 10088	AISI	EN 10088	AISI	EN 10088	AISI
1,4372	201	1.4512	409L	1,4116	420MoV	1,4462	D 2205
1,4310	301	1.4016	430	1,4031	420	1,4482	D 2001
1.4301	304	1.4016	430			1,4362	D 2304
1.4307	304L	1,4510	430Ti				
1.4541	321	1,4113	434				
1.4401	316	1.4526	436				
1.4404	316L	1.4510	439				
1.4571	316Ti	1.4509	441				
1.4541 1.4878	321	1.4521	444				
1,4833	309S						
1,4845	310S						

ACABAMENTO SUPERFICIAL NO AÇO INOXIDÁVEL STAINLESS STEEL SURFACE FINISH

Acabamentos Surface Finish				
VALSTEEL	EN 10088-2	ASTM A480	Processo Produção	Acabamento de superfície
1D	1D	No.1	Laminado a quente, tratado termicamente, decapado	Áspero, não reflexivo
2E	2E		laminado a quente e a frio, tratado termicamente, descalcificado mecanicamente	Semelhante ao 1D, mas mais suave.
2B	2B	2B	Laminado a frio, tratado , pickled, skin passed	Liso, relativamente reflexivo
BA	2R	Bright Annealed (BA)	Laminado a frio, recozido brilhante.	Acabamento espelhado, liso, baixa rugosidade
Grinding	1K/2K	No. 4	Esmerilado a seco com rugosidade variável.	Textura unidirecional, pouco reflexiva. O grau de rugosidade da superfície pode ser especificado. G220 / G240 / G320 / G400
Scotch Brite (Brushed)	1J		Esmerilado a seco	Textura unidirecional, pouco reflexiva. O grau de rugosidade da superfície pode ser especificado. Scotch Brite (Brushed)
Duplo			Esmerilado a seco	Esmerilado + Scotch Brite (Brushed)
Polimento mecânico tipo espelho	2J	No.7	Polimento mecânico	Acabamento espelhado obtido por polimento mecânico. A refletividade pode variar dependendo da matéria-prima. Acabamento unidirecional.



Visite nosso site para obter uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

CLASSES DE AÇO INOXIDÁVEL



BOBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LF (Laminado a frio) STAINLESS STEEL COILS - CR (Cold rolled)

Qualidade/Quality:

304/304L, 304 DDQ, 304H, 316/316L, 310S, 409, 430, 441, 444, Duplex

Acabamento:2B, - 2B/PVC Laser Film -
Esmerilado G220 /240 /320/ 400
Scotch Bright c/ Laser Film
BA - Bright Annealed**Tolerâncias:**

EN ISO 9445

Normas:EN 10088-2
EN 10028-7**Certificados:**

2.2, 3.1, 3.2, de acordo com a EN 10204.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

GAMA DE PRODUÇÃO				
Espessura mm	Largura mm			
	1000	1250	1500	2000
0,4	•	•		
0,5	•	•		
0,8	•	•		
1,0	•	•		
1,2	•	•		
1,5	•	•	•	•
2,0	•	•	•	•
3,0	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
6,0	•	•	•	•
8,0	•	•	•	•

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

BOBINAS DE INOX LF (Laminado a frio)



BOBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LQ (Laminado a quente) STAINLESS STEEL COILS - HR (hot rolled)

Qualidade/Quality:

304/304L, 304 DDQ, 304H, 316/316L, 310S, 409, 430, 441, 444, Duplex

Acabamento:

1D

Tolerâncias:

EN ISO 9444-2

ASME SA-24

EN ISO 18286

Normas:

EN 10088-2

EN 10028-7

Certificados:

2.2, 3.1, 3.2, de acordo com a EN 10204.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

GAMA DE PRODUÇÃO				
Espessura mm	Largura mm			
	1000	1250	1500	2000
3,0	•	•	•	
4,0	•	•	•	
5,0	•	•	•	•
6,0	•	•	•	•
8,0	•	•	•	•
10,0	•	•	•	•
12,0	•	•	•	
15,0	•	•	•	
20,0	•	•	•	
25,0	•	•	•	
30,0	•	•	•	
40,0	•	•	•	
50,0	•	•	•	

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

BOBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LQ (Laminado a quente)



FITAS EM BOBINE DE AÇO INOXIDÁVEL - LF (Laminado a frio) STAINLESS STEEL CUSTOM STRAPS COILS - CR (Cold rolled)

Qualidade/Quality:


304/304L, 304 DDQ, 304H, 316/316L, 310S, 409, 430, 441, 444, Duplex

Acabamento:2B, - 2B/PVC Laser Film -
Esmerilado G220 /240 /320/ 400
Scotch Bright c/ Laser Film
BA - Bright Annealed**Tolerâncias:**

EN ISO 9445

Normas:EN 10088-2
EN 10028-7**Certificados:**

2.2, 3.1, 3.2, de acordo com a EN 10204.

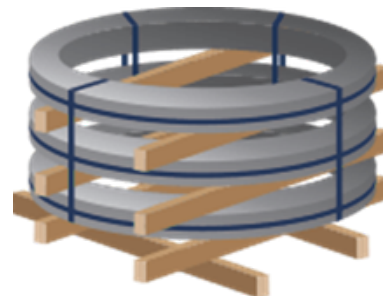

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

GAMA DE PRODUÇÃO	
Espessura mm	Largura mm
	De 7mm a 1550mm
0,4	•
0,5	•
0,8	•
1,0	•
1,2	•
1,5	•
2,0	•
3,0	•
4,0	•
5,0	•
6,0	•

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

FITAS EM BOBINE DE AÇO INOXIDÁVEL - LF (Laminado a frio)



CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LF (Laminado a frio) STAINLESS STEEL SHEETS - CR (Cold rolled)

Qualidade/Quality:


304/304L, 304 DDQ, 304H, 316/316L, 310S, 409, 430, 441, 444, Duplex

Acabamento:2B, - 2B/PVC Laser Film -
Esmerilado G220 /240 /320/ 400
Scotch Bright c/ Laser Film
BA - Bright Annealed**Tolerâncias:**

EN ISO 9445

Normas:EN 10088-2
EN 10028-7**Certificados:**

2.2, 3.1, 3.2, de acordo com a EN 10204.

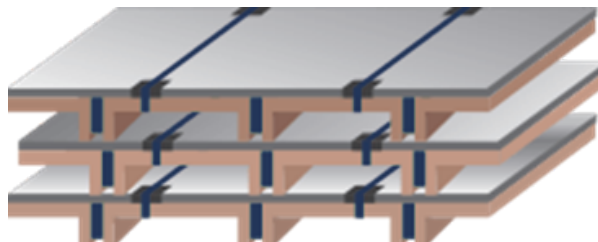

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

GAMA DE PRODUÇÃO													
Espessura mm	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Formatos mm	Peso Teorico Kg												
1000 x 1000	3,2	4	4,8	6,4	8	9,6	12	16	20	24	32	40	48
1000 x 2000	6,4	8	9,6	12,8	16	19,2	24	32	40	48	64	80	96
1000 x 3000	9,6	12	14,4	19,2	24	28,8	36	48	60	72	96	120	144
1000 x 4000	12,8	16	19,2	25,6	32	38,4	48	64	80	96	128	160	192
1250 x 2500	10	12,5	15	20	25	30	37,5	50	62,5	75	100	125	150
1250 x 3000	12	15	18	24	30	36	45	60	75	90	120	150	180
1250 x 4000	16	20	24	32	40	48	60	80	100	120	160	200	240
1500 x 3000	14,4	18	21,6	28,8	36	43,2	54	72	90	108	144	180	216
1500 x 4000	19,2	24	28,8	38,4	48	57,6	72	96	120	144	192	240	288
1500 x 6000	28,8	36	43,2	57,6	72	86,4	108	144	180	216	288	360	432
2000 x 4000	25	32	38,4	51,2	64	76,8	96	128	160	192	256	320	384
2000 x 6000	38,4	48	57,6	76,8	96	115,2	144	192	240	288	384	480	576

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LF (Laminado a frio)



CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LQ (Laminado a quente) STAINLESS STEEL SHEETS - HR (Hot rolled)

Qualidade/Quality:

304/304L, 304 DDQ, 304H, 316/316L, 310S, 409, 430, 441, 444, Duplex

Acabamento:

1D

Tolerâncias:

EN ISO 9444-2

ASME SA-24

EN ISO 18286

Normas:

EN 10088-2

EN 10028-7

Certificados:

2.2, 3.1, 3.2, de acordo com a EN 10204.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

GAMA DE PRODUÇÃO								
Espessura mm	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Formatos mm	Peso Teórico Kg							
1000 x 1000	20	24	32	40	48	64	80	96
1000 x 2000	40	48	64	80	96	128	160	192
1000 x 3000	60	72	96	120	144	192	240	288
1000 x 4000	80	96	128	160	192	256	320	384
1250 x 2500	62,5	75	100	125	150	200	250	300
1250 x 3000	75	90	120	150	180	240	300	360
1250 x 4000	100	120	160	200	240	320	400	480
1500 x 3000	90	108	144	180	216	288	360	432
1500 x 4000	120	144	192	240	288	384	480	576
1500 x 6000	180	216	288	360	432	576	720	864
2000 x 4000	160	192	256	320	384	512	640	768
2000 x 6000	240	288	384	480	576	768	960	1152

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL - LQ (Laminado a quente)



CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL - QUARTO PLATE STAINLESS STEEL SHEETS - QUARTO PLATE

Qualidade/Quality:

304/304L, 304 DDQ, 304H, 316/316L, 310S, 409, 430, 441, 444, Duplex

Acabamento:

1D

Tolerâncias:

EN ISO 9444-2

ASME SA-24

EN ISO 18286

Normas:

EN 10088-2

EN 10028-7

Certificados:

2.2, 3.1, 3.2, de acordo com a EN 10204.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

GAMA DE PRODUÇÃO									
Espessura mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30
Formatos mm	Peso Teorico Kg								
1000 x 2000	80	96	128	160	192	240	320	400	480
1000 x 3000	120	144	192	240	288	360	480	600	720
1000 x 4000	160	192	256	320	384	480	640	800	960
1250 x 2500	125	150	200	250	300	375	500	625	750
1250 x 3000	150	180	240	300	360	450	600	750	900
1250 x 4000	200	240	320	400	480	600	800	1000	1200
1500 x 3000	180	216	288	360	432	540	720	900	1080
1500 x 4000	240	288	384	480	576	720	960	1200	1440
1500 x 6000	360	432	576	720	864	1080	1440	1800	2160
2000 x 4000	320	384	512	640	768	960	1280	1600	1920
2000 x 6000	480	576	768	960	1152	1440	1920	2400	2880

Medidas acima de 30mm até 130mm estão sujeitas a consulta previa de produção ao fabricante.

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL - QUARTO PLATE



CHAPAS PERFURADAS INOX STAINLESS STEEL PERFORATED SHEETS

● **AISI 304**
2.000 x 1.000


■ **AISI 316 L**
2.000 x 1.000

Perfurações: De 0,5 mm a 120 mm

Espessuras: De 0,5 mm a 12 mm (conforme perfuração)

Dimensões: Em chapa até 2.000 mm de largura (conforme perfuração).

Em bobina até 1.500 mm de largura (conforme perfuração)

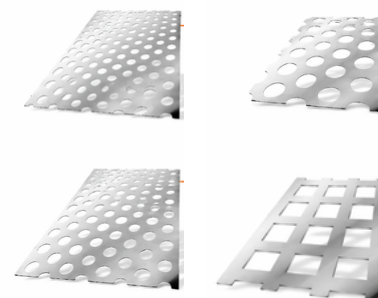

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

R	T	%	Espessuras								
			0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.5	2	3	4
0,5	1,5	10		●							
0,8	1,75	19		●							
0,8	2	15				●					
1	2,2	19		●		●					
1,2	2,5	26					●				
1,5	3	23		●		●	●	●			
2	3,5	30					●	●/■			
2	4	23							●/■		
2,5	4	35					●	●/■			
2,5	5	23						●			
3	5	33					●/■	●/■	●/■		
3	6	23								●	
4	6	40		●			●/■	●/■			
4	7	30							●	●	
5	7	46					●/■	●/■			
5	8	35							●/■	●	●
6	8,5	45					●/■	●/■			
6	10	33							●/■	●	●
8	11	48					●/■	●/■			
8	emb. 47,5								●		
10	14	46					●/■	●/■			
10	15	40							●/■	●	●
12	16	51					●/■	●/■			
12	17	45							●	●	●
15	18	63					●	●			
15	22	42							●	●	●
15	emb. 30								●		



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

CHAPAS PERFURADAS INOX



BARRAS INOX PLANAS

STAINLESS STEEL FLAT BARS

Qualidade/Quality:

AISI 304L / 1.4307

AISI 316L / 1.4404

Normas / Norm:

ASTM A484 - EN 10278

ASTM A484 - EN 10058

Tolerância / Tolerance:

DIN 1017 Z

Cumprimento / Length

4 metros / 6 metros

4 meters / 6 meters

Acabamento / Finish:**2B / Escovado / Esmerilado / Polido****2B / Brush / Gridding 180 to 400 / Mirror**

outros acabamentos sobre consulta

more finish available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Largura (mm) L	Peso teórico das barras (kg/m)														
	Espessura (mm) - S														
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
10	0.16	0.24	0.32	0.40	0.501										
12	0.19	0.29	0.38	0.48	0.57										
15	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.94	1.18								
20	0.32	0.48	0.64	0.80	0.95	1.27	1.59	1.84							
25	0.40	0.60	0.80	0.99	1.19	1.59	1.99	2.35							
30	0.48	0.72	0.95	1.19	1.43	1.91	2.39	2.82	3.53	4.71	5.88				
35	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67	2.23	2.78	3.29	4.12	5.50					
40	0.64	0.95	1.27	1.59	1.91	2.54	3.18	3.82	4.71	6.90	7.85	9.42			
45	0.72	1.07	1.43	1.79	2.15	2.86	3.58	4.29							
50	0.80	1.19	1.59	1.99	2.39	3.18	3.98	4.77	5.88	7.85	9.81	11.77	13.74	15.70	
60		1.43	1.91	2.39	2.86	3.82	4.77	5.72	7.06	9.42	11.77	14.13	16.48	18.84	
65		1.55	2.07	2.58	3.10	4.13	5.17	6.20							
70		1.67	2.23	2.78	3.34	4.45	5.57	6.68	8.24	10.99	13.74	16.49	19.23	21.98	27.48
75		1.79	2.39	2.98	3.58	4.77	5.96	7.16							
80		1.91	2.54	3.18	3.82	5.09	6.36	7.63	9.42	12.56	15.70	18.84	21.98	25.12	31.40
90		2.15	2.86	3.58	4.29	5.72	7.16	8.59	10.60	14.13					
100		2.39	3.18	3.98	4.77	6.36	7.95	9.54	11.77	15.70	19.62	23.15	27.47	31.40	39.25
110			3.50	4.37	5.25	7.00	8.75	10.49							
120			3.82	4.77	5.72	7.63	9.54	11.45	14.13	18.84	23.55	28.26			
130				5.17	6.20	8.27	10.34	12.40							
140				5.57	6.68	8.90	11.13	13.36							
150				5.96	7.16	9.54	11.93	14.31	17.66	23.55					
180			5.65	7.06	8.48	11.30	14.13	16.96	21.20	28.26		42.40		49.50	56.50
200				7.95	9.54	12.72	15.90	19.08	23.55	31.40		47.10		55.00	62.80

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.

All material is certified according to EN 10204/3.1

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

BARRAS INOX PLANAS



BARRA INOX REDONDA STAINLESS STEEL ROUND BAR

Qualidade/Quality:

AISI 303 / 1.4305

AISI 304L / 1.4307

AISI 316L / 1.4404

AISI 316Ti / 1.4571

AISI 430 / 1.4016

Duplex (2205) / 1.4462

Normas/Norm:

EN10088-3 / EN10088-5 / EN10272 / EN10060 / EN10059

Tolerância / Tolerance:

ISO 286

H9 / H11 / K11 / k13

Cumprimento / Length

2 metros a 6 metros

2 meters to 6 meters

Acabamento/Finish:

Acabado a frio / Cold finished

Laminado a quente / Hot rolled

outros acabamentos sobre consulta

more finish available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

A - Ø mm	Peso Kg/m
2	0.025
3	0.050
4	0.099
5	0.154
6	0.222
7	0.302
8	0.395
9	0.499
10	0.617
11	0.746
12	0.888
13	1.042
14	1.208
15	1.387
16	1.578
17	1.782
18	1.998
19	2.226
20	2.466
22	2.984
24	3.551
25	3.853
26	4.168

A - Ø mm	Peso Kg/m
27	4.495
28	4.834
30	5.549
32	6.313
34	7.127
35	7.552
36	7.990
38	8.903
40	9.864
42	10.880
45	12.480
48	14.200
50	15.410
52	16.660
55	18.650
58	20.720
60	22.200
65	26.050
68	28.490
70	30.210
75	34.680
80	39.460
85	44.520

A - Ø mm	Peso Kg/m
90	49.94
95	55.64
100	61.65
105	67.97
110	74.60
115	81.54
120	88.78
125	96.33
130	104.20
140	120.80
150	138.70
160	157.80
165	167.90
170	178.20
180	199.80
185	211.00
190	222.60
200	246.60
210	271.90
220	298.40
230	326.10
240	355.10
250	385.30

A - Ø mm	Peso Kg/m
260	416.80
270	449.50
280	483.40
285	500.80
290	518.50
300	554.90
320	631.00
330	671.00
340	712.30
350	754.80
360	798.60
380	889.90
400	985.90
410	1035.00
420	1087.00
430	1139.00
440	1193.00
445	1220.00
460	1304.00
480	1420.00
500	1541.00
525	1699.00
550	1865.00

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.
All material is certified according to EN 10204/3.1



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

BARRA INOX REDONDA



BARRA INOX QUADRADA

STAINLESS STEEL SQUARE BAR

Qualidade/Quality:AISI 304L / 1.4307
AISI 316L / 1.4404**Normas/Norm:**

EN10088-3 / EN10088-5 / EN10272 / EN10060 / EN10059

Tolerância / Tolerance:

ISO 286

H9 / H11 / K11 / k13

Cumprimento / Length

2 metros a 6 metros

2 meters to 6 meters

Acabamento/Finish:

Acabado a frio / Cold finished

Laminado a quente / Hot rolled

outros acabamentos sobre consulta

more finish available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

B x B mm	Peso Kg/m
4	0.125
5	0.196
6	0.283
8	0.502
10	0.785
12	1.130
14	1.539
15	1.766
16	2.010
20	3.140
22	3.799
25	4.906
30	7.065
32	8.038
35	9.616
40	12.560
45	15.900
50	19.630
55	23.750
60	28.260
65	33.200
70	38.460
80	50.240
90	63.600
100	78.500

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.

All material is certified according to EN 10204/3.1

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

BARRA INOX QUADRADA



BARRA INOX HEXAGONAL

STAINLESS STEEL HEXAGONAL BAR

Qualidade/Quality:AISI 304L / 1.4307
AISI 316L / 1.4404**Normas/Norm:**

EN10088-3 / EN10088-5 / EN10272 / EN10060 / EN10059

Tolerância / Tolerance:ISO 286
H9 / H11 / K11 / k13**Cumprimento / Length**2 metros a 6 metros
2 meters to 6 meters**Acabamento/Finish:**Acabado a frio / Cold finished
Laminado a quente / Hot rolled
outros acabamentos sobre consulta
more finish available on demand.

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

A mm	Peso Kg/m
5	0.170
6	0.245
7	0.333
8	0.435
9	0.551
10	0.680
11	0.823
12	0.979
13	1.149
14	1.332
15	1.530
16	1.740
17	1.965
19	2.454
22	3.290
24	3.916
27	4.956
30	6.118
32	6.961
36	8.810
41	11.430
46	14.390
50	17.000
55	20.570
60	24.470
65	28.720
70	33.320
75	38.240
80	43.510
90	55.080
95	61.360
100	67.980

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.
All material is certified according to EN 10204/3.1Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

BARRA INOX HEXAGONAL



CANTONEIRA INOX ABAS IGUAIS STAINLESS STEEL ANGLE PROFILE EQUAL

Qualidade/Quality:AISI 304L / 1.4307
AISI 316L / 1.4404**Normas/Norm:**

EN 10056-2

Tolerâncias / Tolerances:



DIN-1028

Cumprimento / Length

6 metros / 6 meters

Acabamento/Finish:

1D / Esmerilado / Polido

outros acabamentos sobre consulta
more finish available on demand.

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Dimensões (B x B mm)		S (Esp.) mm	Peso Kg/m
15,00	15,00	3,00	0,70
20,00	20,00	3,00	0,97
25,00	25,00	3,00	1,24
30,00	30,00	3,00	1,39
35,00	35,00	3,00	1,69
35,00	35,00	4,00	2,2
40,00	40,00	4,00	2,56
45,00	45,00	5,00	3,46
50,00	50,00	5,00	3,86
60,00	60,00	6,00	5,55
70,00	70,00	7,00	7,55
80,00	80,00	8,00	9,85
100,00	100,00	10,00	15,35

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.
All material is certified according to EN 10204/3.1Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

BARRA INOX HEXAGONAL

CANTONEIRA INOX DE ABAS DESIGUAIS STAINLESS STEEL UNEQUAL ANGLE PROFILE

Qualidade/Quality:

AISI 304L / 1.4307
AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

DIN- 17440/ EN 10088-3

Tolerâncias / Tolerances:


DIN-1029

Cumprimento / Length

6 metros / 6 meters

Acabamento/Finish:

1D / Esmerilado / Polido
outros acabamentos sobre consulta
more finish available on demand.

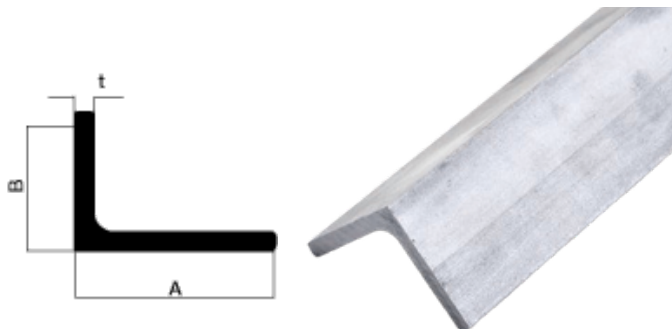

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Dimensões (A x B mm)		t (Esp.) mm	Peso Kg/m
30,00	15,00	3,00	1,80
40,00	20,00	3,00	1,87
40,00	20,00	4,00	2,47
40,00	35,00	5,00	5,06
50,00	25,00	3,00	2,36
50,00	25,00	5,00	3,94
50,00	38,00	5,00	5,70
60,00	30,00	5,00	4,55
60,00	30,00	6,00	5,17
80,00	40,00	5,00	5,92
80,00	40,00	6,00	7,08
80,00	45,00	6,00	8,80
100,00	50,00	4,00	6,12
100,00	50,00	5,00	7,67
100,00	50,00	6,00	8,93
100,00	50,00	6,00	10,50
120,00	55,00	7,00	13,60
120,00	60,00	6,00	10,93
140,00	60,00	7,00	16,32
160,00	65,00	7,50	19,20

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.
All material is certified according to EN 10204/3.1



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt

Morada:

Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

BARRA INOX HEXAGONAL



PERFIL INOX EM “U” STAINLESS STEEL “U” PROFILE

Qualidade/Quality:

AISI 304L / 1.4307

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

EN 10279 - EN10365

Tolerâncias / Tolerances:



DIN-1026

Cumprimento / Length

6 metros / 6 meters

Acabamento/Finish:

1D / Esmerilado / Polido

outros acabamentos sobre consulta
more finish available on demand.

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

A x B mm		T (Esp.) mm	Peso Kg/m
40,00	20,00	4,00	1,86
50,00	30,00	5,00	3,04
60,00	30,00	5,00	3,52
60,00	40,00	6,00	4,56
80,00	40,00	6,00	5,54
100,00	50,00	6,00	7,00
120,00	80,00	8,00	12,44

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.
All material is certified according to EN 10204/3.1Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

PERFIL INOX EM “U”



PERFIS INOX EM "T" STAINLESS STEEL "T" PROFILE

Qualidade/Quality:

AISI 304L / 1.4307

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

ASTM, DIN-17440/17441 e EN-10088/2

Tolerâncias / Tolerances:

DIN-1025

Cumprimento / Length



6 metros / 6 meters

Acabamento/Finish:

1D / Esmerilado / Polido

outros acabamentos sobre consulta

more finish available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Dimensões mm (A x B)	Peso Kg/m (t)
20 x 20 x 4	1,20
25 x 25 x 3	1,10
25 x 25 x 4	1,50
30 x 30 x 3	1,40
30 x 30 x 4	1,80
40 x 40 x 4	2,50
40 x 40 x 5	3,00
50 x 50 x 5	3,80
60 x 60 x 6	5,50
70 x 70 x 7	7,50
80 x 80 x 8	9,70
90 x 90 x 9	12,20
100 x 100 x 8	12,40
100 x 100 x 10	15,10
120 x 120 x 13	25,10

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.

All material is certified according to EN 10204/3.1

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

PERFIS INOX EM "T"



PERFIS INOX "IPB" STAINLESS STEEL "IPB" PROFILES

Qualidade/Quality:

AISI 304L / 1.4307

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

ASTM, DIN-17440/17441 e EN-10088/2

Tolerâncias / Tolerances:

DIN-1025

Cumprimento / Length


6 metros / 6 meters

Acabamento/Finish:

1D / Esmerilado / Polido

outros acabamentos sobre consulta

more finish available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Denominação IPB	Dimensão (B x A X t2 X t)	Peso Kg/m
100 IPB	100 x 100 x 6 x 8	17,10
100 IPB	100 x 100 x 6 x 10	20,40
120 IPB	120 x 120 x 6,5 x 11	28,40
120 IPB	120 x 120 x 10 x 12,5	32,40
140 IPB	140 x 140 x 7 x 12	33,40
140 IPB	140 x 140 x 9 x 12	35,80
150 IPB	150 x 150 x 7 x 10	31,80
160 IPB	160 x 160 x 10 x 13	42,90
160 IPB	160 x 160 x 12 x 20	45,30
180 IPB	180 x 180 x 15 x 15	62,20
200 IPB	200 x 200 x 8 x 12	50,40
250 IPB	250 x 250 x 9 x 14	72,40
300 IPB	300 x 300 x 10 x 16	100,90

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.

All material is certified according to EN 10204/3.1

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

PERFIS INOX "IPB"



PERFIS INOX “IPE” STAINLESS STEEL “IPE” PROFILES

Qualidade/Quality:

AISI 304L / 1.4307

AISI 316L / 1.4404

Normas/Norm:

ASTM, DIN-17440/17441 e EN-10088/2

Tolerâncias / Tolerances:

DIN-1025

Cumprimento / Length


6 metros / 6 meters

Acabamento/Finish:

1D / Esmerilado / Polido

outros acabamentos sobre consulta

more finish available on demand.



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Denominação IPB	Dimensão (B x A X t2 X t)	Peso Kg/m
80	80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,20
100	100 x 55 x 5,7 x 5,7	9,00
120	120 x 64 x 7,5 x 7	12,90
140	140 x 73 x 4,7 x 6,9	12,90
160	160 x 82 x 10 x 12	26,30
160	160 x 82 x 10 x 13	27,70
180	180 x 91 x 9 x 11	29,60
180	180 x 91 x 12 x 13	34,20
200	200 x 100 x 10 x 12	32,90
200	200 x 100 x 12 x 12	35,70
220	220 x 110 x 15 x 20	56,20
240	240 x 120 x 16 x 20	61,00

Todo o material é certificado de acordo com a norma EN 10204/3.1.

All material is certified according to EN 10204/3.1

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt****Morada:**

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

☎ + 351 227 320 510

✉ comercial@valsteel.pt

PERFIS INOX “IPE”