GRUPO Valsteel
Aços Inoxidáveis

FLANGES

Lap-Joint

ANSI 150 LBS

ANSI 300 LBS

VALSTEEL
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA

2026

Imagem ilustrativa do produto.

FLANGES LAP-JOINT

FLANGE INOX LAP-JOINT - ANSI 150 LBS
STAINLESS STEEL LAP-JOINT FLANGE - ANSI 150 LBS

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 150 LBS

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
Inch 1/2" - Inch 24"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

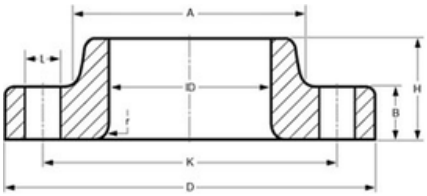

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Pulg.	D	K	B	H	A	ID	r	L	Peso kg
1/2"	90	60,3	11,2	16	30	22,9	3	15,88	0,51
3/4"	100	69,9	12,7	16	38	28,2	3	15,88	0,64
1"	110	79,4	14,3	17	49	34,9	3	15,88	0,93
1 1/4"	115	88,9	15,9	21	59	43,7	5	15,88	1,16
1 1/2"	125	98,4	17,5	22	65	50,0	6	15,88	1,51
2"	150	120,7	19,1	25	78	62,5	8	19,05	2,38
2 1/2"	180	139,7	22,3	29	90	75,4	8	19,05	3,60
3"	190	152,4	23,9	30	108	91,4	10	19,05	4,04
3 1/2"	215	177,8	23,9	32	122	104,1	10	19,05	4,99
4"	230	190,5	23,9	33	135	116,8	11	19,05	5,96
5"	255	215,9	23,9	36	164	144,4	11	22,23	6,44
6"	280	241,3	25,4	40	192	171,4	13	22,23	7,59
8"	345	298,5	28,6	44	246	222,2	13	22,23	12,66
10"	405	362,0	30,2	49	305	277,4	13	25,40	16,78
12"	485	431,8	31,8	56	365	328,2	13	25,40	28,30
14"	535	476,3	35,0	79	400	360,2	13	28,58	41,50
16"	595	539,8	36,6	87	457	411,2	13	28,58	52,98
18"	635	577,9	39,7	97	505	462,3	13	31,75	59,00
20"	700	635,0	42,9	103	559	514,4	13	31,75	72,12
24"	815	749,3	47,7	111	663	616,0	13	34,93	99,02

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

FLANGES LAP-JOINT

FLANGE INOX LAP-JOINT - ANSI 300 LBS
STAINLESS STEEL LAP-JOINT FLANGE - ANSI 300 LBS

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 300 LBS

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
Inch 1/2" - Inch 24"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

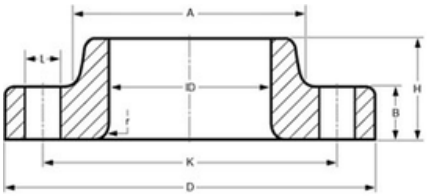

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Pulg.	D	K	B	H	A	ID	r	L	Peso kg
1/2"	95	66,7	14,3	22	38	22,9	3	15,88	0,61
3/4"	115	82,6	15,9	25	48	28,2	3	19,05	1,15
1"	125	88,9	17,5	27	54	34,9	3	19,05	1,38
1 1/4"	135	98,4	19,1	27	64	43,7	5	19,05	1,66
1 1/2"	155	114,3	20,7	30	70	50,0	6	22,23	2,52
2"	165	127,0	22,3	33	84	62,5	8	19,05	2,79
2 1/2"	190	149,2	25,4	38	100	75,4	8	22,23	4,22
3"	210	168,3	28,6	43	117	91,4	10	22,23	5,78
3 1/2"	230	184,2	30,2	44	133	104,1	10	22,23	7,72
4"	255	200,0	31,8	48	146	116,8	11	22,23	10,07
5"	280	235,0	35,0	51	178	144,4	11	22,23	12,52
6"	320	269,9	36,6	52	206	171,4	13	22,23	15,95
8"	380	330,2	41,3	62	260	222,2	13	25,40	24,37
10"	445	387,4	47,7	95	321	277,4	13	28,58	39,92
12"	520	450,8	50,8	102	375	328,2	13	31,75	58,70
14"	585	514,4	54,0	111	425	360,2	13	31,75	83,46
16"	650	571,5	57,2	121	483	411,2	13	34,93	106,14
18"	710	628,6	60,4	130	533	462,3	13	34,93	133,95
20"	775	685,8	63,5	140	587	514,4	13	34,93	157,65
24"	915	812,8	69,9	152	702	616,0	13	41,28	240,40

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.