

FLANGES
Socket Welding
ANSI 150 LBS
ANSI 300 LBS

VALSTEEL[®]
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA

2026

Imagem ilustrativa do produto.



FLANGE INOX SOCKET WELDING - ANSI 150 LBS

STAINLESS STEEL SOCKET WELDING FLANGE - ANSI 150 LBS

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:


FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 150 LBS
SCH 40S

Nota/Info:

Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

Inch 1/2" - Inch 3"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

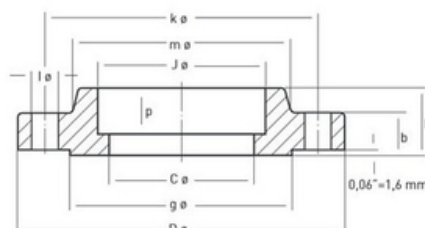

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	Dimensões Flange								Furo	l	Peso kg
	D	K	J	C	p	b	h	g			
1/2"	90	60.5	22.4	15.8	9.7	9.7	14.2	35.1	4	15.9	0.47
3/4"	100	69.9	27.7	20.9	11.2	11.2	14.2	42.9	4	15.9	0.59
1"	110	79.2	34.5	26.6	12.7	12.7	15.7	50.9	4	15.9	0.87
1 1/4"	115	88.9	43.2	35.1	14.2	14.2	19.1	63.5	4	15.9	1.11
1 1/2"	125	98.6	49.5	40.9	15.7	15.7	20.6	73.2	4	15.9	1.45
2"	150	120.7	62	52.6	17.5	17.5	23.9	91.9	4	19.1	2.33
2 1/2"	180	139.7	74.7	62.8	19.1	20.6	26.9	104.6	4	19.1	3.55
3"	190	152.4	90.7	77.9	20.6	22.4	28.4	127	4	19.1	4.19



Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:

Valsteel.pt



Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX SOCKET WELDING - ANSI 150 LBS



FLANGE INOX SOCKET WELDING - ANSI 300 LBS STAINLESS STEEL SOCKET WELDING FLANGE - ANSI 300 LBS

Qualidade/Quality:

304/304L (1.4301/1.4307)

321/321H (1.4541)

316/316L (1.4401/1.4404)

316Ti (1.4571)

904L (1.4539)

(Super)Duplex

Nickel Alloys

Normas/Norm:

FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 300 LBS

SCH 40S

Nota/Info:


Forjado | Obtained by forging

Dimensões/Availability:

Inch 1/2" - Inch 3"

outras dimensões sobre consulta

more dimensions available on demand.

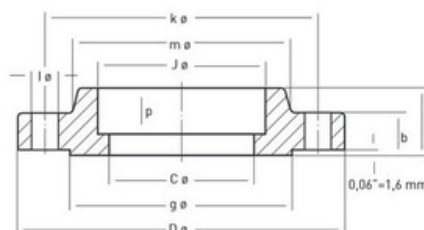

As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

DN Inch	Dimensões Flange								Furo	I	Peso kg
	D	K	J	C	p	b	h	g			
1/2"	95	66,5	22,4	15,8	9,7	12,7	20,6	35,1	4	15,9	0,62
3/4"	115	82,6	27,7	20,9	11,2	14,2	23,9	42,9	4	19,1	1,19
1"	125	88,9	34,5	26,6	12,7	15,7	25,4	50,8	4	19,1	1,44
1 1/4"	135	98,6	43,2	35,1	14,2	17,5	25,4	63,5	4	19,1	1,73
1 1/2"	155	114,3	49,5	40,9	15,7	19,1	28,7	73,2	4	22,2	2,62
2"	165	127	62	52,6	17,5	20,6	31,8	91,9	8	19,1	2,94
2 1/2"	190	149,4	74,7	62,8	19,1	23,9	36,6	104,6	8	22,2	4,40
3"	210	168,1	90,7	77,9	20,6	26,9	41,4	127	8	22,2	6,2

Visite nosso site para obter
uma visão geral completa:**Valsteel.pt**

Morada:

Sede e armazém

Rua das Lages 544/552

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL



+ 351 227 320 510



comercial@valsteel.pt

FLANGE INOX SOCKET WELDING - ANSI 300 LBS