GRUPO Valsteel
Aços Inoxidáveis



FLANGES
SLIP ON
ANSI 150 LBS
ANSI 300 LBS

VALSTEEL
INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA

2026

Imagem ilustrativa do produto.

FLANGES SLIP ON ASME


FLANGE INOX SLIP ON - ANSI 150 LBS
STAINLESS STEEL SLIP ON FLANGE - ANSI 150 LBS

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 150 LBS

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
Inch 1/2" - Inch 24"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

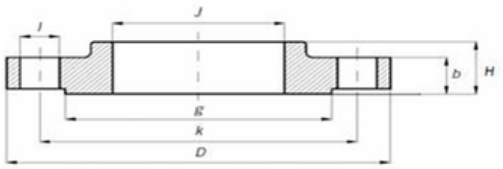



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Pulg.	D	K	b	H	J	g	FURO	I	Peso kg
1/2"	90	60,3	9,6	14	22,2	34,9	4	15,88	0,39
3/4"	100	69,9	11,2	14	27,7	42,9	4	15,88	0,58
1"	110	79,4	12,7	16	34,5	50,8	4	15,88	0,86
1 1/4"	115	88,9	14,3	19	43,2	63,5	4	15,88	1,08
1 1/2"	125	98,4	15,9	21	49,5	73,0	4	15,88	1,41
2"	150	120,7	17,5	24	61,9	92,1	4	19,05	2,26
2 1/2"	180	139,7	20,7	27	74,6	104,8	4	19,05	3,43
3"	190	152,4	22,3	29	90,7	127,0	4	19,05	3,87
3 1/2"	215	177,8	22,3	30	103,4	139,7	8	19,05	4,99
4"	230	190,5	22,3	32	116,1	157,2	8	19,05	5,75
5"	255	215,9	22,3	35	143,8	185,7	8	22,23	6,22
6"	280	241,3	23,9	38	170,7	215,9	8	22,23	7,38
8"	345	298,5	27,0	43	221,5	269,9	8	22,23	12,36
10"	405	362,0	28,6	48	276,2	323,8	12	25,40	17,10
12"	485	431,8	30,2	54	327,0	381,0	12	25,40	27,68
14"	535	476,3	33,4	56	359,2	412,8	12	28,58	35,20
16"	595	539,8	35,0	62	410,5	469,9	16	28,58	42,18
18"	635	577,9	38,1	67	461,8	533,4	16	31,75	49,71
20"	700	635,0	41,3	71	513,1	584,2	20	31,75	65,50
24"	815	749,3	46,1	81	616,0	692,2	20	34,93	90,50

Visite nosso site para obter uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.

FLANGES SLIP ON ASME


FLANGE INOX SLIP ON - ANSI 300 LBS
STAINLESS STEEL SLIP ON FLANGE- ANSI 300 LBS

Qualidade/Quality:
304/304L (1.4301/1.4307)
321/321H (1.4541)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
904L (1.4539)
(Super)Duplex
Nickel Alloys

Normas/Norm:
FLANGE ASTM A182 - ASME B16.5 - 300 LBS

Nota/Info:
Forjado I Obtained by forging

Dimensões/Availability:
Inch 1/2" - Inch 24"
outras dimensões sobre consulta
more dimensions available on demand.

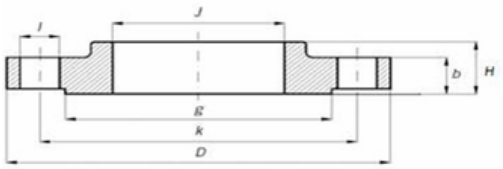



As medidas abaixo referidas estão sujeitas a confirmação pela Valsteel

Pulg.	D	K	b	H	J	g	FURO	I	Peso kg
1/2"	95	66,7	12,7	21	22,2	34,9	4	15,88	0,62
3/4"	115	82,6	14,3	24	27,7	42,9	4	19,05	1,15
1"	125	88,9	15,9	25	34,5	50,8	4	19,05	1,39
1 1/4"	135	98,4	17,5	25	43,2	63,5	4	19,05	1,67
1 1/2"	155	114,3	19,1	29	49,5	73,0	4	22,23	2,53
2"	165	127,0	20,7	32	61,9	92,1	8	19,05	2,80
2 1/2"	190	149,2	23,9	37	74,6	104,8	8	22,23	4,25
3"	210	168,3	27,0	41	90,7	127,0	8	22,23	5,81
3 1/2"	230	184,2	28,6	43	103,4	139,7	8	22,23	7,72
4"	255	200,0	30,2	46	116,1	157,2	8	22,23	10,13
5"	280	235,0	33,4	49	143,8	185,7	8	22,23	12,58
6"	320	269,9	35,0	51	170,7	215,9	12	22,23	16,04
8"	380	330,2	39,7	60	221,5	269,9	12	25,40	24,50
10"	445	387,4	46,1	65	276,2	323,8	16	28,58	34,16
12"	520	450,8	49,3	71	327,0	381,0	16	31,75	51,26
14"	585	514,4	52,4	75	359,2	412,8	20	31,75	72,12
16"	650	571,5	55,6	81	410,5	469,9	20	34,93	90,40
18"	710	628,6	58,8	87	461,8	533,4	24	34,93	109,00
20"	775	685,8	62,0	94	513,1	584,2	24	34,93	136,00
24"	915	812,8	68,3	105	616,0	692,2	24	41,28	204,00

Visite nosso site para obter uma visão geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

+ 351 227 320 510
comercial@valsteel.pt

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.